

PHILIPS

Lighting



HID-EXC til SOX

EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz

Elektroniske drivere til SOX-lyskilder – udviklet med henblik på energibesparelse og reduktion af vedligeholdelsesomkostningerne

Produkt data

Generelle oplysninger	
Anvendelseskode	EII
Lyskilde type	SOX
Antal lyskilder	1 stk./enhed
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)	22
Automatisk genstart	No
Drift og el	
Indgangsspænding	220 to 240 V
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Min. netspændingsdrift (min.)	180 V
Driftsfrekvens (nom.)	47 kHz
Effektfaktor (100 % belastning (nom.))	0,95
Tændingsspænding (maks.)	1,0 kV
Tændingsspænding (min.)	0,5 kV
Tænding, slukningstid (nom.)	0,08 min
Netspændingseffekt (AC)	-8%/+6%
Netspændingssikkerhed (AC)	-10%/+10%
Jordafledningsstrøm (nom.)	0,5 mA
Udgangsspids-spænding (maks.)	1000 V
Bredde på startstrøm	0,15 ms
Effekttolerance	-10%/+10%
Indgangsstrøm (nom.)	0,26 A
Startstrømspids (maks.)	40 A

Ledningsføring	
Kabelkapacitet, udgangsledninger, fælles (nom.)	1000 pF
Kabellængde fra enhed til lyskilde	10 m
Ledningens afsoleringslængde	8,0 mm
Forkoblingskontakt, ledning, tværsnit	0,50-2,50 mm ²
Stiktype	Insert
Systemkendetegn	
Nominal lyskildeeffekt, forkobling	55 W
Nominal lyskildeeffekt på SOX	55 W
Systemeffekt på SOX	57,5 W
Lyskildeeffekt på SOX	52,0 W
Effekttab på SOX	5,5 W
Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	50 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	80 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kabinet, levetid (nom.)	75 °C
T-kappe, slukning (min.)	75 °C

HID-EXC til SOX


Mekanik og armaturhus	
Armaturhus	L 280x39x28

Godkendelse og anvendelsesområde	
Armaturets IP-klassifikation	20
EMI 9 kHz... 300 MHz	CISPR 15 ed 7.1
Sikkerhedsstandard	EN60928, 60926
Kvalitetsstandard	ISO 9000:2000
Miljøstandard	ISO 14001
Emissionsstandard for harmonisk strøm	EN 60555.2
Vibrationsstandard	IEC68-2-6 F c
Bump, standard	IEC 68-2-29 Eb
Standard for luftfugtighed	IEC 928-13
Godkendelser	CE mærkning ENEC certificering CB certifikat

Summe- og støjniveau	37 dB(A)
----------------------	----------

Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871150006242030
Ordreproduktnavn	EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC – produkt	8711500062420
Ordrekode	06242030
Lokal ordrekode	2049051089
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25
Materialenr. (12NC)	913700621666
SAP-nettovægt (stykke)	0,275 kg

Målskitse

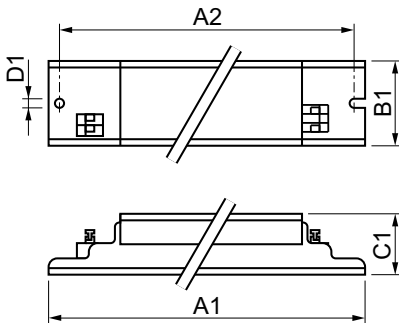

EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz

Product

EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz

